

WI-FI MESH HOME KIT 1200

MESH 1200 Mbps

Wi-Fi parfait partout dans la maison



Notre technologie Mesh, THOMSON's Wi-Fi Mesh Kit 1200 combinée à la norme Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO apportent un débit exceptionnel et une couverture parfaite de votre maison.

Ce kit de 2 Mesh extender 1200 remplace votre réseau Wi-Fi actuel sans changer votre modem ou votre routeur. Il apporte un réseau Wi-Fi ultra-rapide allant jusqu'à 1200 Mbit/s, une couverture parfaite allant jusqu'à 200 m² et une itinérance totale et transparente dans toute la maison.

L'installation est extrêmement facile, sans configuration et ne nécessite aucune expertise. Il suffit de connecter un Mesh Extender 1200 à la box Internet (Modem) via un câble Ethernet. Ensuite, appuyez sur le bouton "Connect & Secure (WPS)" sur les deux unités Mesh extender 1200, pour créer votre réseau Wi-Fi Mesh. Lorsque les unités sont appairées, placez le deuxième Mesh Extender 1200 dans la pièce de votre choix.

En fonction de la taille de votre domicile, vous pouvez connecter jusqu'à 4x Mesh Extender 1200

(6 Mesh Extender 1200 permettent de couvrir une surface allant jusqu'à 600 m²). Wi-Fi MESH 1200 ADD-ON est disponible en tant qu' Extender MESH 1200 unique pour étendre votre réseau MESH.

Gérez votre réseau Wi-Fi MESH du bout des doigts avec l'application mobile THOMSON "MESH manager" disponible pour les appareils Android et iOS.

Performance Wi-Fi



- Supporte les standards Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Jusqu'à 1200 Mbit/s
- MU-MIMO Dual bandes simultanées
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Compatible avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- La technologie « Easy Mesh » améliore la performance et la connectivité du réseau Wi-Fi
- Architecture maillée à points d'accès multiples
- Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison
- Itinérance intelligente des mobiles dans la maison
- Le Kit 1200 couvre une surface allant jusqu'à 200m²

Sécurité




- Cryptage WPA2TM/ WPA2TM pour une sécurité Wi-Fi optimale
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour ajouter des Mesh Extender 1200 en quelques minutes
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour faciliter la connexion de vos appareils mobiles au réseau Wi-Fi Mesh Extender 1200

Connexions



- 3x ports LAN Ethernet Gigabit pour la connexion de PC, STB, Smart TV, Console de jeux, ...
- L'application mobile THOMSON « MESH manager » permet de gérer votre réseau Wi-Fi MESH du bout des doigts.

WI-FI MESH HOME KIT 1200 MESH 1200 Mbps

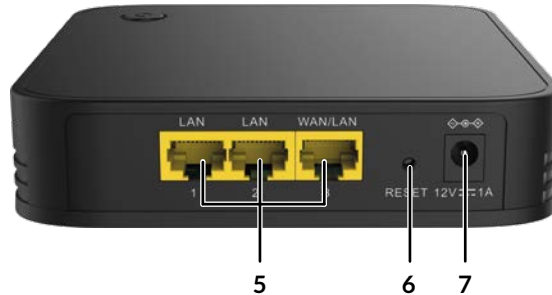

1. LED d'alimentation
2. LED WAN
3. LED d'appairage
4. Bouton Connect & Secure (WPS)
5. 3 ports Ethernet Gigabit LAN / WAN
6. Bouton de réinitialisation
7. Connecteur d'alimentation

Wi-Fi

Fréquence	2.4 GHz et 5 GHz simultanément
Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)/n/g/b/a, 802.11d, 802.11h, 802.11e, 802.11i, 802.3u, 802.3ab
Débits Wi-Fi	5 GHz : Jusqu'à 867 Mbit/s 2.4 GHz : Jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antennes	4x antennes internes (3dBi)
Puissance de transmission	Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canaux supportés	5 GHz : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Matériel

Puce principale	RTL8197FS
Puce Wi-Fi	RTL8812FR for 5GHz
Ports Ethernet	2x Gigabit Ethernet LAN Ports + 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN Port
Boutons	Connect & Secure (WPS), Reset
LEDs	Alimentation, l'Internet, Appairage
Alimentation externe	DC 12 V/1 A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Logiciel

Réseau de base	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Gestion	Mise à jour auto du micrologiciel, Interface Utilisateur Web, Réglage de l'heure, Sauvegarde/Restauration de la configuration, Journal du système
Protocole Internet	IPV4/V6
Application THOMSON Mesh	Applications Android et iOS pour gérer le réseau Wi-Fi Mesh

Systèmes minimum requis

Utilisation sans fil:	Appareils compatibles Wi-Fi 5GHz ou 2.4GHz
Utilisation filaire:	Appareil avec port Ethernet
Interface utilisateur Web:	Navigateur Internet

Features

Technologie « Easy Mesh»	Organisation automatique du réseau Configuration automatique Itinérance fluide Routage Mesh automatique Équilibrage de la charge utilisateur Réparation automatique (Redondances et échecs) Itinérance intelligente (Gestion dynamique des clients et des bandes de fréquences des clients)
--------------------------	---

Architecture maillée à points d'accès multiples, jusqu'à 6 THOMSON Mesh Extender 1200
Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison

Autres spécifications

Certification	CE
Consommation énergétique par unité	< 8W
Contenu	2x THOMSON Mesh Extender 1200 2x Adaptateur d'alimentation (12 V/1 A DC) 1x Câble Ethernet CAT5E 1x Instructions d'installation, Carte de garantie
Configuration système Requis	Navigateur Internet

Environnement

Température de fonctionnement :	0° C~+45° C
Température de Stockage :	-20° C~+70° C
Humidité en fonctionnement :	10%~90% sans condensation
Humidité en stockage :	10%~90% sans condensation
Dimensions (WxDxH) par produit	130*130*30 mm
Poids par produit	~220 g par unité

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de STRONG Group. THOMSON, et le logo de THOMSON sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses affiliées, utilisées sous licence par STRONG Group. Tout autre produit, service, dénomination sociale, nom commercial, nom de produit et logo référencés ici n'ont pas été agréés ni sponsorisés par Technicolor (S.A.) ou ses affiliées.

Prévu pour un usage interne seulement. Prévu pour une utilisation dans les pays membres de l'UE et les états membres de l'AELE.

STRONG ne peut être responsable de quelque manière que ce soit concernant les logos, marques et/ou marques déposées affichés ici mais non enregistré par STRONG. Les spécifications techniques et les images sont sujettes à modification sans préavis. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de l'Alliance Wi-Fi™.

Les informations de débit de données, de distances, de portée du signal, de zone de couverture en m² sont utilisées uniquement pour référence et données en fonction de résultats de tests de performance réalisés dans des conditions nominales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction de différences dans les environnements d'exploitation, de la distance et du positionnement respectif des produits, du mélange de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences et d'autres conditions défavorables.
© STRONG 2021. Tous droits réservés.



mythomson.com

EAN THM1200KIT: 9120072373282
Quantité/carton: 5 pcs.